

# Boom HALO

videobar IA profesional para reuniones superiores

## FEATURES

Video Ultra HD 4K

IA Encuadre automático

IA Seguimiento de voz

120° gran ángulo de vista

10x zoom digital

Sensor CMOS de 8 megapíxeles

6 micrófonos de matriz digital

2 altavoces de 10W

Obturador de privacidad automático

Bluetooth 5.0

Plug & Play

Garantía de 3 años

HALO es la solución inteligente todo en uno para tus necesidades de videoconferencia. Con una cámara 4K UHD, un array de 6 micrófonos, altavoces de alta fidelidad y una cubierta de privacidad automática, Boom HALO proporciona una colaboración perfecta. Con características avanzadas como reconocimiento facial, seguimiento de los hablantes y reducción inteligente de ruido, HALO ajusta automáticamente la cámara presentando el cuadro óptimo para los asistentes y asegurando que todos estén visibles y comprometidos. Puertos adicionales permiten la expansión del audio para salas flexibles y equipos en crecimiento.



### ¿Listo para tu primer plano?

Con un campo de visión amplio de 120°, zoom de 10x y un conjunto de micrófonos inteligentes, HALO detecta tanto a los participantes como a los hablantes en tiempo real, enfocándose en los asistentes y permitiendo operación manos libres. Seis micrófonos de matriz MEMS, reducción inteligente de ruido y una lente 4K superior aseguran una experiencia de reunión excepcional para una variedad de espacios.

### Audio excelente

Audio de alta fidelidad con una tasa de muestreo de 48 kHz y altavoces duales de 10W proporcionan un audio sin pérdidas y sonido de espectro completo para los participantes de la reunión. La cancelación de eco acústico (AEC) y el control automático de ganancia (AGC) mejoran aún más la experiencia de la reunión y trabajan para garantizar una calidad de dúplex completo a una distancia de 6 metros.

### Versatility

Bluetooth 5.0 permite un fácil emparejamiento con teléfonos móviles y otros dispositivos, mientras que los puertos de expansión para micrófonos y altavoces adicionales garantizan una cobertura óptima para cualquier espacio.

### Plug & Play. De verdad.

¿Mac o PC? ¿Zoom, Teams, Webex o Meet? Con USB 3.0, simplemente conéctate y disfruta de tu plataforma de videoconferencia favorita.

## Boom HALO


Diseñado y construido para salas modernas y espacios de colaboración con un enfoque en excelente calidad y simplicidad

## About Boom Collaboration

Nuestra misión es mejorar las reuniones de una manera sencilla. Nos apasiona mejorar cada espacio de colaboración con nuestros productos.

## Contáctanos:

- Encuentre distribuidor
- Obtenga precios
- Ayuda con instalación
- Demostraciones en vivo
- Soporte

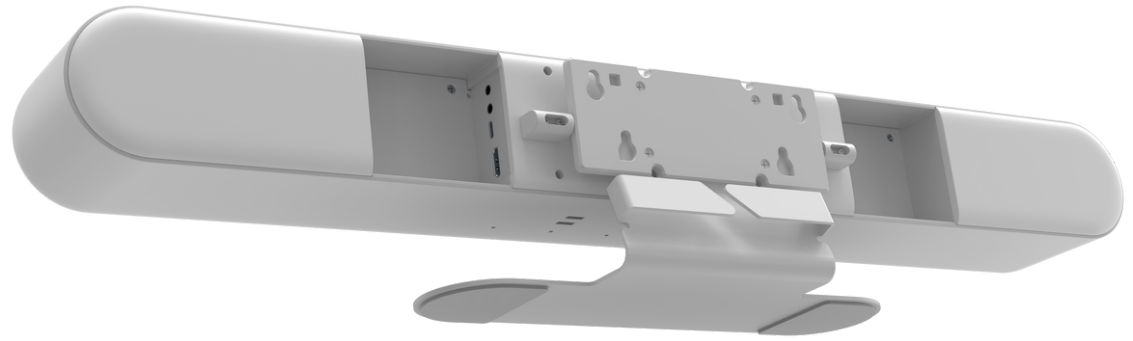

### Cámara

**Sensor de imagen:** Sensor de imagen CMOS 4K de 8MP **Lente:** Cristal 4K Píxeles: 8MP, 16:9

**Ángulo de visión:** 120° diagonal, 106° horizontal, 72° vertical

**Zoom:** Digital 10x

**Enfoque:** Automático/Manual

**SNR:** ≥50dB

**Resolución:** 3840 x 2160 a 30fps

**Características de video:** Brillo, definición, saturación, contraste, balance de blancos, optimización de baja luz

### Audio

**Micrófono:** 6 micrófonos MEMS digitales integrados en matriz, alcance de 20 pies / 6 metros

**Frecuencia:** 120Hz-16KHz

**Interfaz de micrófono:** RJ45

**Salida de audio:** Bluetooth 5.0 (ajuste manual ON/OFF)

**Interfaz de audio:** 3.5mm ENTRADA/SALIDA

**Procesamiento de audio:** AEC, AGC, ANS, localización de la fuente de sonido

**DNR:** 2D y 3D

**Altavoz:** 2 x 10W

**Salida:** 90dB a 0.5m

**Frecuencia:** 100Hz-20KHz

### Detalles

**Salida de video:** USB 3.0 tipo C, HDMI

**Temperatura:** -10°C - +50°C

**Dimensiones:** 727mm x 107mm x 125mm

**Peso:** 1.9kg

**Montaje:** soporte de pared/soporte, montaje de TV (opcional)

**Sistema operativo:** Windows® 7, Windows 10 Mac OS X® 10.10 o superior

**Requisitos de hardware:**

2.4 GHz Intel® Core 2 Duo procesador o superior, 2GB memoria o superior, puerto USB A 3.0

**Longitud del cable:** 5m

**En la caja:** HALO video bar, cable USB 3.0, control remoto, cable de alimentación, soporte de montaje en pared y guía rápida